

Alarmpaneel

Contactalarm met geheugen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

In- en uitgangen

Alarmrelais t.b.v. : 1

telefoonkiezer 24V/2A

12Vdc sirene uitgang (max. 0,5 A) : 1

Contact ingangen : 6

Voedingsspanning : 230Vac 50/60Hz


Aansluitwaarde : 15VA

Accu : 12Vdc, 1,2 Amp/h

Afm. kast h x b x d : 170 x 216 x 120 mm

Beschermklasse : IP55

Materiaal behuizing : ABS

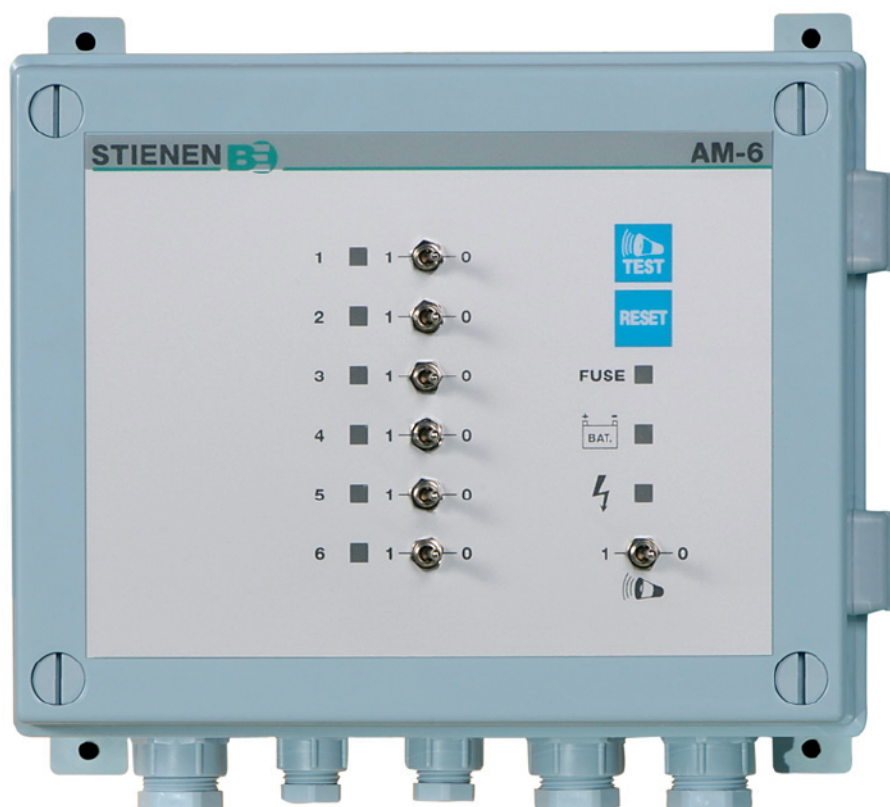

ALGEMEEN

De AM-6 beschikt over 6 contactingangen waarop de storingscontacten van regelapparatuur, netspanningwachter of thermostaten op aangesloten kunnen worden.

De 6 alarmgroepen zijn afzonderlijk afschakelbaar en voorzien van actieve leds waardoor het in een oogopslag duidelijk is of een groep, in rust (led uit), in alarm (led aan) of uitgeschakeld is (led knippert).

Indien een alarm optreedt wordt het kiezercontact geactiveerd en de aangesloten sirene in werking gesteld. Als de reden van het alarm zichzelf herstelt gaat het alarmpaneel weer in rust maar blijft de led van de desbetreffende groep branden totdat het alarmpaneel handmatig gereset wordt. Hierdoor zijn storingen die af en toe voorkomen makkelijk op te sporen.

Bij het wegvallen van de netspanning wordt eveneens alarm gegeven.

De AM-6 is uitgevoerd met een schakelaar waarmee de aangesloten alarmsirene uitgeschakeld kan worden. Om ten aller tijde een alarmmelding te kunnen genereren is het niet mogelijk ook de kiezer uit te schakelen.

De AM-6 beschikt over een interne accu voor het voeden van de sirene welke automatisch op de juiste ladingsconditie gehouden en bewaakt wordt.