


Noodvoeding voor liermotoren

DE ESE-24 KORT SAMENGEVAT:

- Maximale openingshoek van de kleppen instelbaar
- Permanente accubewaking
- Sturing door klimaatregelaar of noodthermostaat

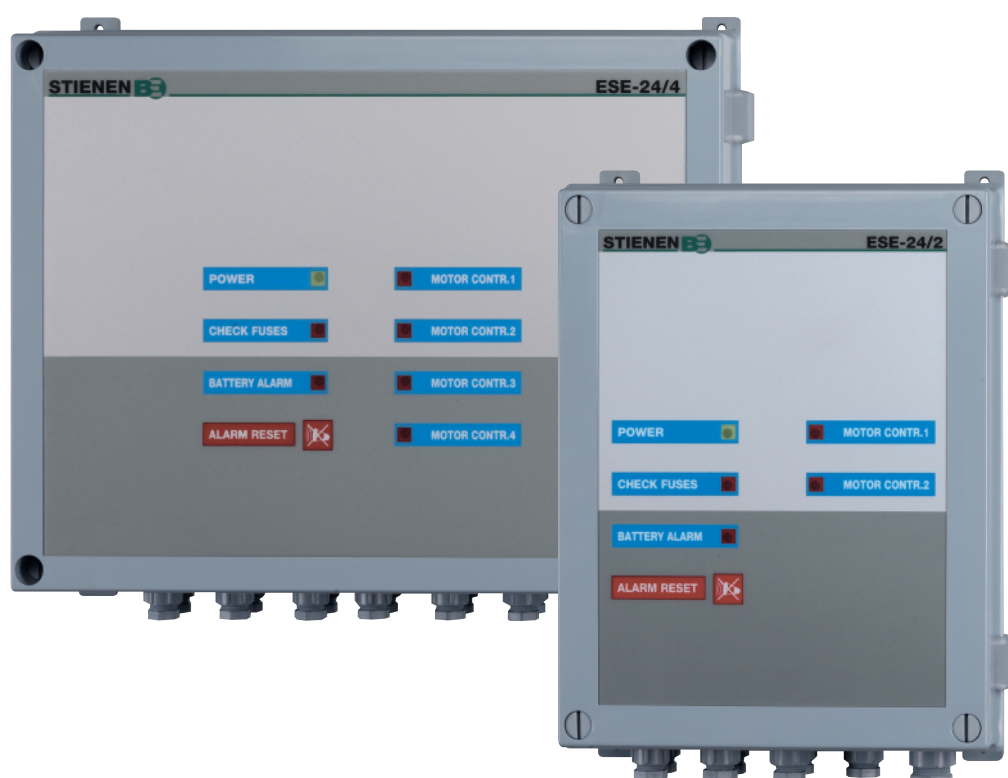

Luchttoevoer gegarandeerd

STIENEN BE

The quiet power behind your company

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

Voedingsspanning	: 230 Volt / 50-60 Hz
Beschermingsklasse	: IP54
Alarmcontact	: 1 wisselcontact
Maximale belasting	: 1,5 Amp / motor

ESE-24/2 voor 2 EGM-100 motoren

Accucapaciteit	: 1 x 24V / 1,2 Ah
Afmetingen lxbxd	: 280 x 220 x 120
Gewicht	: 3 kg

ESE-24/4 voor 4 EGM-100 motoren

Accucapaciteit	: 2 x 24V / 1,2 Ah
Afmetingen l x b x d	: 360 x 280 x 155
Gewicht	: 5,5 kg

Voorkomen is beter dan genezen!!!

En toen viel de stroom uit.... In zo'n geval is het van groot belang dat uw dieren meteen worden voorzien in hun primaire levensbehoefte: Frisse lucht!!

De ESE-24 is een noodstroomvoorziening voor EGM-100 liermotor. Deze zorgt er voor dat de luchtinlaten open gestuurd worden als de externe 24V voedingsspanning het laat afweten.

Voor EGM 100a motoren kan van tevoren worden ingesteld hoever de inlaatkleppen in geval van stroomuitval worden geopend.

Frisse lucht gegarandeerd

De ESE-24 wordt geplaatst tussen de klimaatregelaar en de EGM-100 liermotor.

De ESE-24 kan behalve op stroomuitval ook op andere bedreigingen van buitenaf reageren. Zo beschikt de ESE-24 over een sturingang die voorzien kan worden van een noodthermostaat of een spanningsbeveiliging.

Verder beschikt de ESE-24 over een alarmuitgang die geactiveerd wordt indien:

- De netspanning weg valt;
- De accuconditie niet in orde is;
- De noodvoeding geactiveerd is;

