


- *Uniek boveninblaassysteem*
- *Easy-Flow*
- *Naadloos polyesterdeel*
- *Spiegelgladde binnenwand*
- *Wit ingekleurd polyesterdeel*
- *Goede uitstroom-eigenschappen*
- *Lange levensduur*
- *Gegalvaniseerde ondersteuning*
- *Ruim assortiment*




Kunstmestsilo's Type KM 4-240 SB

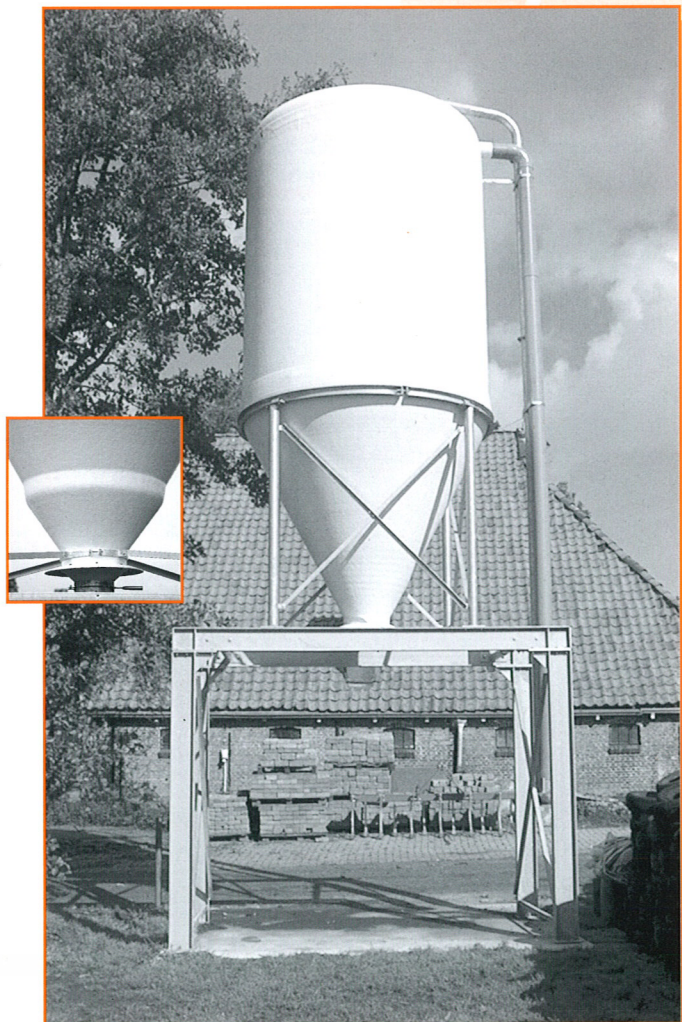

*Rechte PVC aftapbuis
Ø 25 centimeter*




*Schuine PVC aftapbuis
Ø 25 centimeter*

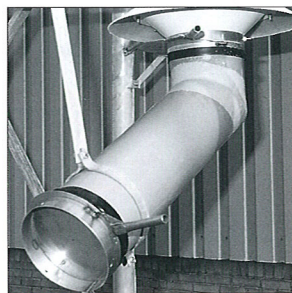

*Schuine PVC dosator
Inhoud circa 50 liter*

N.B.: de hoogtemaat van de silo is incl. de vulleiding

KM 4 - 240 SG

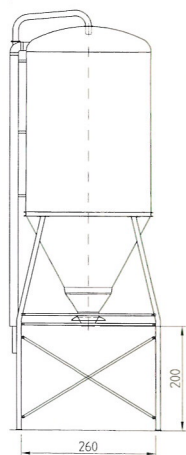

Poten h.o.h.
voorkant 272 cm.
zijkant 220 cm.


Inrijbreedte 260 cm.
Aftaphoogte 200 cm.

Inhoud in m ³	Hoogte in cm.
10	643
11	665
12	688
13	710
14	732
15	754
16	776

Indicatie betonfundatie
350 x 270 x 35 cm.

De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering en de berekening van het fundament.

KM 240 SB

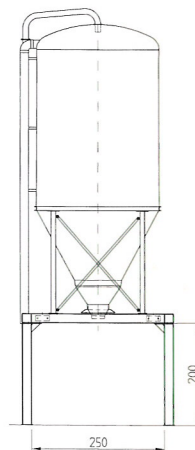

Poten h.o.h.
voorkant 270 cm.
zijkant 182 cm.
Standaard inrijbreedte
250 cm.
Ook leverbaar met
inrijbreedte:
275 of 300 cm.
Standaard aftaphoogte
200 cm.
Ook leverbaar met
aftaphoogte:
250, 275 of 300 cm.

Inhoud in m ³	Hoogte in cm.
14	741
15	764
16	786
17	808
18	830
19	852
20	875
21	897
22	919
23	941
24	963
25	986

Inrijbreedte	Indicatie betonfundatie
250 cm.	t/m 20 m ³ : 370 x 300 x 30 cm.
275 cm.	t/m 20 m ³ : 400 x 300 x 30 cm.
300 cm.	t/m 20 m ³ : 420 x 300 x 30 cm.

boven 20 m ³ : 370 x 300 x 35 cm.
boven 20 m ³ : 400 x 300 x 35 cm.
boven 20 m ³ : 420 x 300 x 35 cm.

STANDAARDUITVOERING

- Uniek boveninblaassysteem.
- Easy-Flow.
- Geconstrueerd uit glasvezelversterkt kunststof.
- Naadloos gespoten en gewikkeld.
- Spiegelgladde binnenwand.
- Gegalvaniseerde UNP draagring met 3- of 4-poots gegalvaniseerde ondersteuning.
- Bij type SB is de brug ook gegalvaniseerd.
- Wit ingekleurd polyesterdeel
- Aftapschuif Ø 26 cm. van roestvast staal.
- Gegalvaniseerde stalen inblaasleiding Ø 10 cm.
- PVC ontluchtingsleiding Ø 16 cm.
- Geplaatst en verankerd door middel van boorankers (excl. fundering), mits met de silo-auto bereikbaar en te plaatsen.

Tegen meerprijs leverbaar:

- Verbrede en/of verhoogde ondersteuning bij type KM 240 SB.
- Schuifbedieningshandel naar de zijkant of naar de voorkant van de silo.
- PVC aftapbuis, lang 100 cm., recht Ø 25 cm.
- PVC aftapbuis, schuin Ø 25 cm. inclusief ophangketting.
- PVC dosator, schuin Ø 25 cm. met RVS schuif Ø 26 cm. en schoorstang, inhoud ca. 50 liter.
- Mangaanversterkte inblaasbocht (gegalvaniseerd).
- Alle bouten en moeren van RVS, in plaats van gegalvaniseerd.
- Inspectie manluik op het dak.
- Afwijkende kleur en/of zichtstroken.
- Grotere inhoudsmaten (op aanvraag).



Kunstmestsilo's Type KM 4-240 SG



Industrieweg 7
NL-8531 PA Lemmer
Telefoon +31 (0)514 - 56 24 47
Fax +31 (0)514 - 56 42 14
E-mail info@polem.nl
Internet www.polem.com

Polem heeft vestigingen in Lemmer, Leek, Odiliapeel en Stadthohn (DL).