




- **Geen brugvorming**
- **Oudste voer gaat er
het eerste uit:**
"first in, first out"
- **Geen ontmenging, dus geen
productie-schommelingen**
- **Grote opslagcapaciteit**
- **Grote loscapaciteit**
- **Spiegelgladde binnenwand**
- **Semi transparant**
- **Geringe hoogte
(landschapsvriendelijk)**
- **Geschikt voor alle moderne
weeg- en doseersystemen**

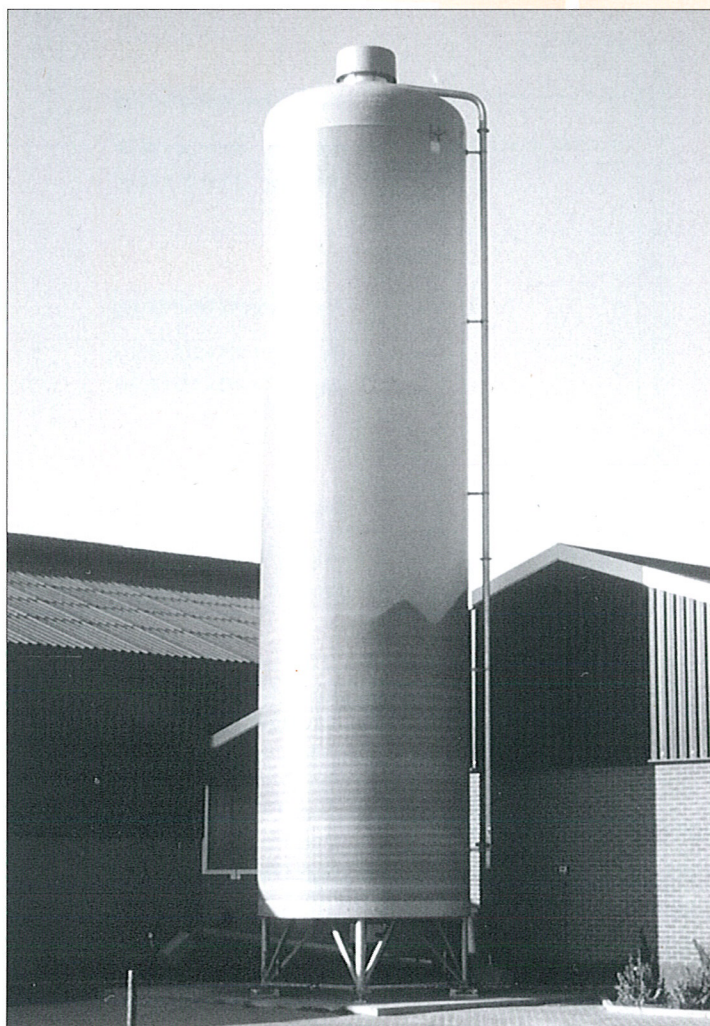

Goede toegankelijkheid voor
reiniging en onderhoud



Uitdraagvijzel

Silohoogtes in cm. aangegeven per type Polem silo

VB 4 - 280

Inhoud in m ³	Hoogte in cm.
35	770
40	851
45	932
50	1014
55	1095
60	1177
65	
70	


VB 4 - 300

Inhoud in m ³	Hoogte in cm.
35	
40	766
45	837
50	908
55	979
60	1049
65	1120
70	1191

VB 4 - 350

Inhoud in m ³	Hoogte in cm.
65	
70	946
75	999
80	1052
85	1104
90	1157
95	1209
100	1262

N.B. de hoogtemaat van de silo is exclusief vullleiding

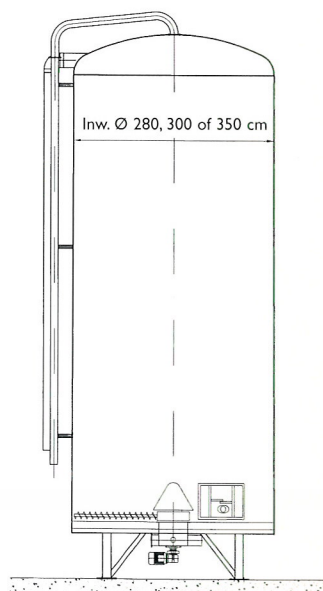

VB 4 - 280

Indicatie afmeting betonfundering

t/m 40 m ³	350 x 350 x 40 cm
t/m 60 m ³	375 x 375 x 50 cm

VB 4 - 300

Indicatie afmeting betonfundering

t/m 50 m ³	375 x 375 x 40 cm
t/m 70 m ³	375 x 375 x 50 cm

VB 4 - 350

Indicatie afmeting betonfundering

t/m 80 m ³	425 x 425 x 50 cm
t/m 100 m ³	425 x 425 x 60 cm

De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering en de berekening van het fundament.

STANDAARDUITVOERING


- Geconstrueerd uit glasvezelversterkt kunststof.
- Naadloos gespoten en gewikkeld met spiegelgladde binnenwand.
- Gegalvaniseerd manluik in de cilinder.
- Gegalvaniseerde vlakke stalen bodem met frame en vier poten.
- Lossysteem door middel van horizontale uitdraagvijzel, vrijlopend van de bodem. Ø 150 mm, capaciteit 4,5 of 9 ton/uur.
- Onderkant afvoervijzel Ø 150 mm is circa ~~750~~ 738 mm.
- Motorreductoraandrijving 400 Volt voor uitdraagvijzel.
- Geschikt voor stortgewicht 750 kg / m³.
- Diameter 280 cm, 300 cm en 350 cm.
- Kleur standaard: semi-transparant met wit dak.
- Gegalvaniseerde boveninblaasleiding Ø 102 mm.
- PVC ontluuchtingsleiding Ø 160 mm tot ±1700 mm boven betonfundatie.
- Aftapmogelijkheid aan de silo.
- Verankerd door middel van boorankers.

Tegen meerprijs leverbaar:

- Wit, grijs of groen inkleuren van het polyesterdeel
- Aanbrengen zichtstroken
- Hijs- / geleide ogen

Ook leverbaar:

- Andere inhoudsmaten
- Voertransportsystemen
- Air-cleaner (stoffilter voor ontluuchtingsleiding)
- Air-control (conditioneren)

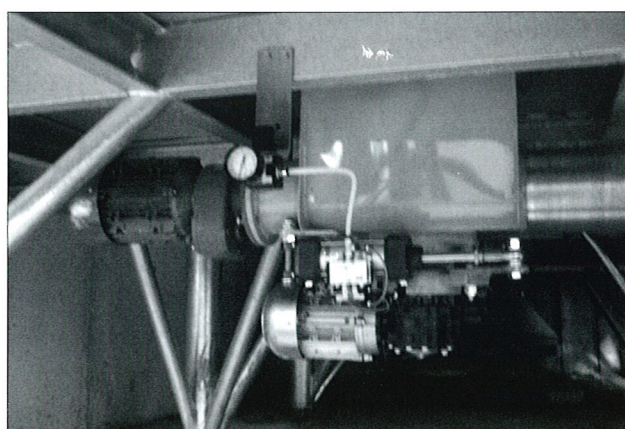

Zware bodemconstructie met aandrijfunit voor de uitdraagvijzel



Industrieweg 7
NL-8531 PA Lemmer
Telefoon +31 (0)514 - 56 24 47
Fax +31 (0)514 - 56 42 14
E-mail info@polem.nl
Internet www.polem.com

Polem heeft vestigingen in Lemmer, Leek, Odiliapeel en Stadtlohn (DL).