



Verstevigingsplaat

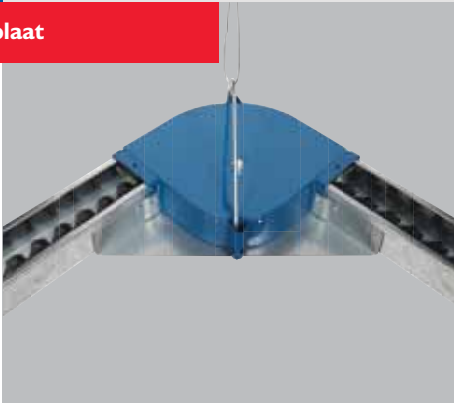

Verstevigingsplaat

- Aanbevolen voor 90° bochten in een hangende opstelling
- Zorgt voor extra stabiliteit van bochten en goten
- Minimaliseert slijtage van bochten en goten

Kuikenlichter

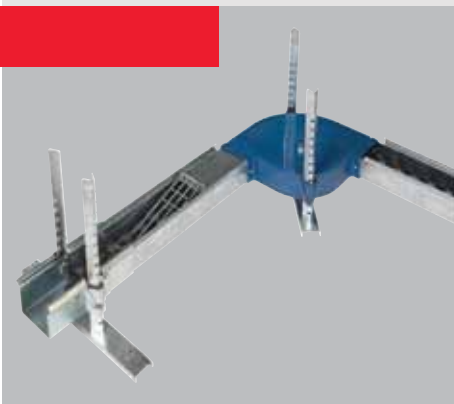

Kuikenlichter

- Universeel bruikbaar voor zowel Normaal als Medium groot
- Voorkomt het vastzitten van kuikens in de bochten

Technische gegevens kettingvoedermachines

Type	Afmetingen (LxBxH, excl. aandrijvingen) (in mm)	Inhoud (in liters)	Vermogen ^a (in kW)	Kettingsnelheid (m/min.)	Lengte (max.)	Bochten 90°	Aantal circuits met directe aandrijvingen (zie tabellen directe aandrijvingen)
CHI - 180	714x586x700	180	*	*	*	*	1 circuit
CH2-220	714x672x700	220	*	*	*	*	2 circuits
CH-35L	563x563x420	35	0,75	12 m/ min	1x 175 m	(1)+3	N.V.T.
CH-35R			1,10	18 m/ min	1x 150 m		
			1,50	18 m/ min	1x 175 m		
CH3-350 HD	945x758x700	350	0,75	12 m/ min	2x 125 m	2x4 + 1x4	1 circuit
			1,10	12 m/ min	2x 150 m		
			1,10	18 m/ min	2x 100 m		
			1,50	18 m/ min	2x 150 m		
			2,20	36 m/ min	2x 100 m		
			2,0 / 2,40	18/ 36 m/ min	2x 125 m		
CH3-350 DD	945x758x700	350	*	*	*	*	3 circuits
CH4-400 HD	945x844x700	400	2x 0,75	12 m/ min	4x 125 m	4x4	N.V.T.
			2x 1,10	12 m/ min	4x 150 m		
			2x 1,10	18 m/ min	4x 100 m		
			2x 1,50	18 m/ min	4x 125 m		
			2x 2,20	36 m/ min	4x 100 m		
			2x 2,0 / 2,40	18/ 36 m/ min	4x 125 m		
CH4-400 DD	945x844x700	400	*	*	*	*	4 circuits

a Het motorvermogen is aangegeven voor 3 fase electromotoren onder normale omstandigheden.
* Waarden volgens technische gegevens directe aandrijvingen.

Technische gegevens directe aandrijvingen

Asdiameter (mm)	Vermogen ^a (in kW)	Kettingsnelheid (m/min.)	Circuit lengte (max.) (m)	Aantal bochten	Aantal aandrijvingen	Aantal hoppers (max.)
35	0,75	12 m/ min	300	4	1	1
			250	4	1	2
35	1,10	18 m/ min	250	4	1	1
			200	4	1	2
35	2,20	36 m/ min	250	4	1	1
			200	4	1	2

Asdiameter (mm)	Vermogen ^a (in kW)	Kettingsnelheid (m/min.)	Circuit lengte (max.) (m)	Aantal bochten	Aantal aandrijvingen	Aantal hoppers (max.)
25	0,55	12 m/ min	300	4	2	2
			175	4	1	1
25	0,75	18 m/ min	300	4	2	2
			150	4	1	1
25	1,50	36 m/ min	300	4	2	2
			150	4	1	1

Chainovation®

EXCELLENCE IN FEEDING

- Chainovation kettingvoerdersysteem is geschikt voor elk type pluimveest
- Efficiënt, duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Minimale voervermorsing
- Staand en hangend leverbaar
- Snelle en eenvoudige installatie
- 7-Standen voerniveauregelaar per circuit

VDL Agrotech

Dealer

VDL Agrotech

P.O. Box 8822, 5605 LV Eindhoven, T: +31(0)40 29 25 500
www.vdlagrotech.nl, info@vdlagrotech.nl, F:+31 (0)40 29 25 501

V2012301

VDL

Machine CH3-350 HD



Kettingvoedermachines

- HD-machines voor 3- of 4 circuits met geïntegreerde aandrijving(en)
- DD-uitvoering met 3- of 4 directe aandrijvingen voor extra lange circuits
- Breekboutbeveiliging per circuit
- Hopperinhoud respectievelijk 350- en 400 liter
- Extra opzetstukken optioneel leverbaar
- 7 Standen voerniveauregelaars
- Voederretourwielunit per circuit


Hoppers CH1-180 & CH2-220



Hoppers


- Hoppers voor 1 of 2 circuits
- Aandrijving d.m.v. 1- of 2 directe aandrijvingen
- Hopperinhoud respectievelijk 180-, 220 liter
- Extra opzetstukken optioneel leverbaar
- 7 Standen voerniveauregelaars
- Voederretourwielunit per circuit

Voedergoot met grill

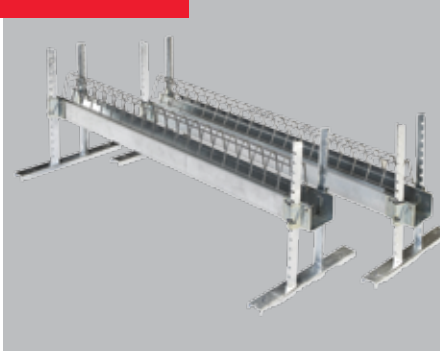

Voedergoot met grill

- Normaal en Medium gootuitvoering
- Alle types zijn standaard van 1,25 mm dik sendzimir gegalvaniseerd plaatstaal
- De grill is gemaakt van Ø 4 mm gegalvaniseerd staalraad
- Anti-opzitgrill leverbaar voor hangende systemen

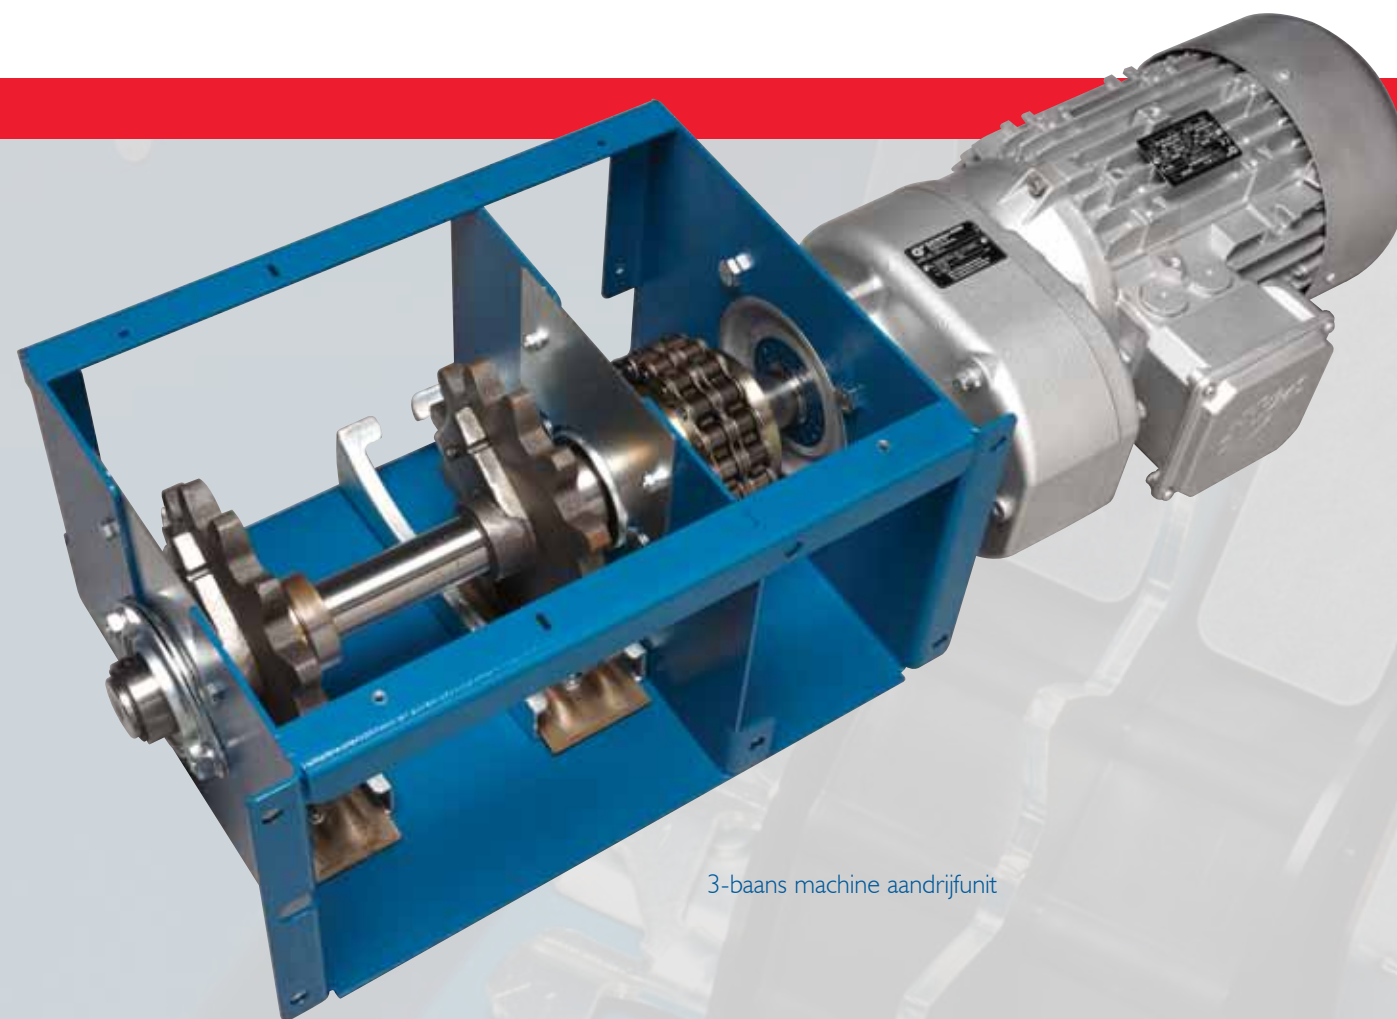


3-baans machine aandrijfunit



4-baans machine

Directe aandrijving

- Directe aandrijvingen kunnen op nagenoeg iedere locatie in het voedercircuit geplaatst worden
- Voorzien van breekboutbeveiliging
- Leverbaar in diverse snelheden van 12 tot 36 mtr/min
- Geschikt voor toepassingen in staande en hangende opstellingen
- Mogelijkheid voor 2 lichtere aandrijvingen per circuit (as Ø25mm)
- Motor afschermkap optioneel leverbaar

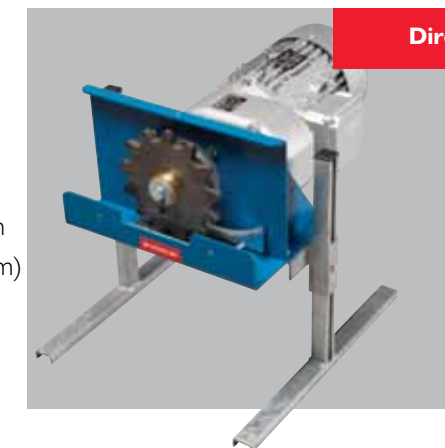

Directe aandrijving

Hoekvoedermachine

- Perfecte oplossing voor kettingvoedersysteem in kleine pluimveestallen of voor automatische kettingvoedersystemen in etagesystemen
- Compacte bouwvorm
- Leverbaar in linkse of rechtse uitvoering
- Voorzien van breekboutbeveiliging
- 7 Standen voerniveauregelaar
- Voederretourwielunit



Hoekvoedermachine

Bochten

- Kettingvoederbochten zijn verkrijgbaar in 90° en 135°
- Voorzien van epoxy poedercoating en een slijtvast stalen onderplaat om corrosie en slijtage tegen te gaan
- Het gietijzeren bochtwiel is voorzien van een zelfsmurende bronzen lagering (dit elimineert de noodzaak van smeermiddel op het lager)
- De bocht is beschermd met een bochtdeksel die op de bovenkant van de as bevestigd wordt
- Om hoogteverschillen in het circuit te overbruggen zijn stijg- en daalbochten leverbaar



Bochten



Directe aandrijving met motorafschermkap