




PFB-35 / PFB-70

Robuuste en intelligente voerwegers

- Stand-alone of i.c.m. met een Stienen voermanagementcomputer
- Nauwkeurige voerregistratie op basis van gewicht (max. 9-11 ton/uur)
- Aansturing van 1 silovijzel
- 3 Aansturingsmogelijkheden van voedosering (sensor / puls / voermanagementcomputer)
- Roestvrijstalen weegbunker
- Voercurve instelbaar met behulp van 24 knikpunten
- Storingscodes uitleesbaar op het display
- Weergave van voer- en waterdata
- De PFB-35 is leverbaar met een PFB-SV wisselklep

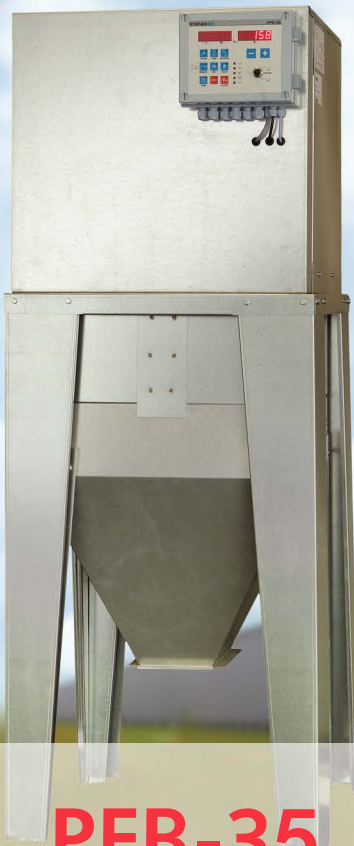

De PFB-35/PFB-70: zelfstandig werkende voerwegers van Stienen BE

Stand-alone: De PFB-voerwegers (inhoud weegbunker 35 respectievelijk 70 liter) registreren de gevoerde hoeveelheid voer op basis van een zeer nauwkeurige gewichtsmeting. Het display informeert u over voerhoeveelheden en wateropname. Beide voerwegers zijn uitgerust met een geheugenchip waarin alle instellingen bewaard worden. Mocht de spanning wegvallen, blijven deze instellingen toch behouden. De PFB-35 en de PFB-70 sturen zelfstandig één silovijzel aan.

Als onderdeel van een voersysteem: Voerkosten zijn een belangrijke factor in elk bedrijf. Door de voerwegers van Stienen BE te koppelen aan een Stienen voermanagementcomputer beheert u deze kostenpost zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk. Het mengen van verschillende grondstoffen, doseren voor verschillende diergroepen, beheren van de silovoorraden en diermanagement zijn enkele functiemogelijkheden. Een duidelijk overzicht van de actuele situatie van uw voersysteem is altijd binnen handbereik.

**Technische specificaties PFB-35 / PFB-70****Algemeen**

- 24Vac-50/60Hz $\pm 10\%$ voedingssp.
- 25VA maximale aansluitwaarde
- beschermklasse: IP-54
- afmetingen: 235 x 170 x 90mm
- ABS behuizing
- min. omgevingstemp.: -5°C
- max. omgevingstemp.: 40°C

In- en uitgangen

- 1 contactingang t.b.v. extern startcommando
- 1 contactingang t.b.v. waterteller
- 1 load cell ingang 15mV
- 1 open collector pulsuitgang 35Vdc/20mA
- 1 storingsrelais 24Vdc/2A
- 1 voersensor 24Vdc/2Va
- 1 losklep 24Vdc/0,3A

Opties


- functionele uitbreiding d.m.v. Module-bus en/of FN-bus
- communicatie via RS-485 print




Weegbunker	PFB-35	PFB-70
Afmeting excl. PFB	555 x 590 x 545 mm	750 x 750 x 750 mm
Afmeting incl. PFB	555 x 590 x 665 mm	750 x 750 x 850 mm
Gewicht	42 kg	62 kg
Bunkerinhoud	64 dm ³	115 dm ³
Type load cell	LOC-50	LOC-100
Vrije ruimte onder weegbunker	min. 150 mm	min. 50 mm

PFB-SV Wisselklep

De PFB-SV is een opvangbunker met ingebouwde wisselklep voor de aansluiting van twee gescheiden vijzelbakken. Het geheel wordt gemonteerd onder een PFB-35 voerweger en aangestuurd door een voermanagementcomputer. Op deze manier heeft u een 100% gescheiden voersysteem. Voordelen zoals voertijdreductie ten gevolge van het buffersysteem en geen verspilling meer van restpartijen maken het systeem zeer interessant. Zo kan bijvoorbeeld de pluimveehouder met ouderdieren, de hanen en hennen gelijktijdig voeren. Binnen de varkenshouderij wordt de wisselklep ingezet voor het simultaan vullen van afvoervijzels in meerdere stallen.

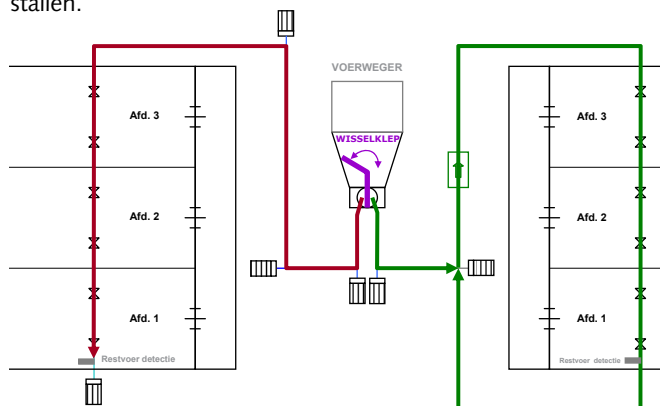

PFB-SV binnen de varkenshouderij

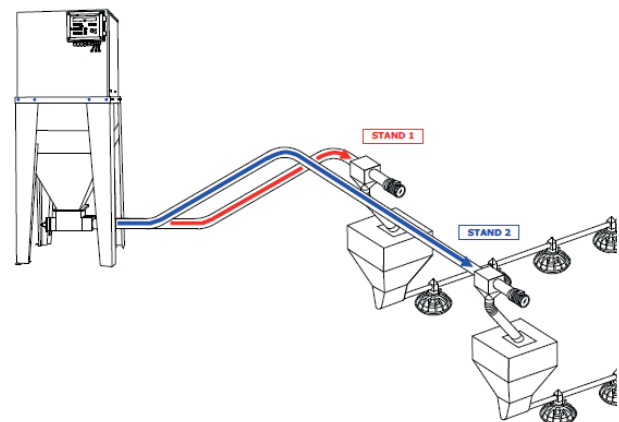

PFB-SV binnen de pluimveehouderij