

Classic Veevoersilo



De beste opslag voor veevoer



www.polemsilo.nl

Classic Veevoersilo

De Classic Veevoersilo van Polem is geschikt voor de opslag van mengvoer, losse grondstoffen, premixen en overige droge producten. In de Classic Veevoersilo blijft de kwaliteit van de opgeslagen veevoerproducten behouden. Polem stemt haar productaanbod continu af op de wensen van haar klanten, met als resultaat een breed aanbod en een optimaal product.

Eigenschappen van de Classic Veevoersilo

- Gemaakt van glasvezelversterkte kunststof (GVK);
- Spiegelgladde en naadloze binnenwand;
- Geen roestvorming en chemisch resistent;
- Semitransparant;
- Lange levensduur;
- Hoge isolatiewaarde en weinig condensvorming;
- Licht in gewicht en makkelijk te plaatsen;
- Zeer onderhoudsarm.

Accessoires (tegen meerprijs leverbaar)

- Aftapschuif van Ø 40 cm of Ø 26 cm met verloop;
- Pootverlenging voor verschillende types;
- Inspectiemanluik op het dak;
- Voertransportsystemen;
- Air-control;
- Air-cleaner;
- Air-grill;
- Trechtermanluik;
- Grotere of afwijkende inhoudsmaten op aanvraag.

Standaarduitvoering

- Easy-Flow, voor een optimale stroming van uw product;
- Inblaasbocht aan de bovenzijde, staal 37;
- Ontluchttingsbuis Ø 16 cm;
- Gegalvaniseerde ondersteuning.

Standaarduitvoeringen							
Type	VV 3-190 SC	VV 4-190 SR	VV 4-240 SR	VV 4-280 SR	VV 4-300 SR	VV 4-350 SR	VV 4-400 SR
Silodiameter in cm	190	190	240	280	300	350	400
Aantal poten	3	4	4	4	4	4	4
Poten h.o.h. in cm	158	134	169	198	212	246	285
Aanbouwhoogte	120	127	127	100	100	100	100
Met verloop en aftapschuif Ø 26 cm	103	110	110	83	83	83	83
Met aftapschuijschuif Ø 40 cm	109	116	116	89	89	89	89



Classic Veevoersilo



Vulleiding




Easy-Flow



Aftapschuif



Inhoud	Silohoogtes in cm							Inhoud
m ³	VV 3-190 SC	VV 4- 190 SR	VV 4- 240 SR	VV 4-280 SR	VV 4- 300 SR	VV 4-350 SR	VV 4-400 SR	m ³
4	424							4
5	460							5
6	495	502						6
7	531	538						7
8	567	573						8
9	602	609						9
10	638	645						10
11		680						11
12		716						12
13		752						13
14		787						14
15		823	655					15
16		859	677					16
17			699					17
18			722					18
19			744					19
20			766					20
21			788					21
22			810					22
23			833					23
24			855					24
25			877					25
26			899	750				26
27			921	766				27
28			944	783				28
29			966	799				29
30			988	815				30
31				831				31
32				848				32
33				864				33
34				880				34
35				897				35
36				913				36
37				929				37
38				945				38
39				962				39
40				978	909			40
42				1011	937			42
44				1043	966			44
46				1076	994			46
48				1108	1022			48
50				1141	1050			50
52					1079			52
54					1107			54
56					1135			56
58					1164			58
60					1192			60
62					1220			62
64					1249			64
66					1277	1074		66
68					1305	1095		68
70					1333	1116		70
72						1137		72
74						1158		74
76						1179		76
78						1200		78
80						1221		80
82						1242		82
84						1263		84
86						1284		86
88						1305		88
90						1326		90
92						1347	1155	92
94						1368	1171	94
96						1389	1187	96
98						1410	1203	98
100						1431	1219	100
102							1235	102
104							1250	104
106							1266	106
108							1282	108
110							1298	110
112							1314	112
114							1330	114
116							1346	116
118							1362	118
120							1378	120

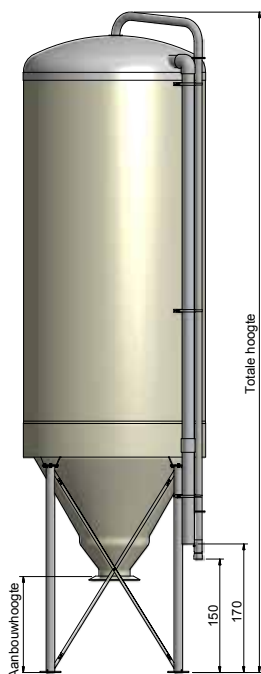

Type silo	Poten afstand h.o.h. in cm	console	Aantal poten	Inhoud in m ³	Indicatie fundament-afmeting in cm
VV 3-190 SC	158	Diepte afstand 137	3	4-10	240 x 240 x 20
VV 4-190 SR	134	korte rok met poten	4	6-10 10-16	240 x 240 x 20 240 x 240 x 30
VV 4-240 SR	169	korte rok met poten	4	15 - 20 21 - 30	300 x 300 x 35 300 x 300 x 40
VV 4-280 SR	198	korte rok met poten	4	26 - 35 36 - 50	325 x 325 x 35 325 x 325 x 40
VV 4-300 SR	212	korte rok met poten	4	40 - 55 56 - 70	350 x 350 x 40 350 x 350 x 50
VV 4-350 SR	246	korte rok met poten	4	66 - 80 80 - 100	425 x 425 x 50 425 x 425 x 60
VV 4-400 SR	285	korte rok met poten	4	92 - 106 108 - 120	475 x 475 x 50 475 x 475 x 60

De aanbouwhoogte is inclusief vullleiding. De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering en de berekening van het fundament.