

Dubbeldoelsilo



Voor de opslag van natte of droge producten



www.polemsilo.nl

Dubbeldoelsilo

Speciaal voor veehouderijbedrijven heeft Polem de Dubbeldoelsilo ontworpen. Deze silo is zowel geschikt voor de opslag van natte bijproducten als van droge producten. De Dubbeldoelsilo is met name bestemd voor bedrijven die te maken hebben met wisselende verkrijgbaarheid van traditionele enkelvoudige grondstoffen en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie. Met de Polem Dubbeldoelsilo blijft u flexibel; de silo kan eenvoudig worden omgebouwd. Uiteraard is de Dubbeldoelsilo zo ontworpen dat de houdbaarheid van de opgeslagen producten is gegarandeerd.

Eigenschappen van de Dubbeldoelsilo

- Gemaakt van glasvezelversterkte kunststof (GVK);
- Spiegelgladde en naadloze binnenwand;
- Geen roestvorming en chemisch resistent;
- Semitransparant;
- Lange levensduur;
- Hoge isolatiewaarde en weinig condensvorming;
- Licht in gewicht en makkelijk te plaatsen;
- Zeer onderhoudsarm;
- Standaard geschikt voor opslag van producten tot 50°C.
- RVS Roerwerk, type A 2.2 kW;
- 6" messing afsluiter met hefboom schuifbediening vanaf de grond bedienbaar;
- RVS uitloop 6" oplierbaar d.m.v. handlier;
- PVC ontluichtingsleiding Ø160 tot 1700 mm vanaf het fundament;
- DN600 mangat in de cilinderwand;
- Thermisch verzinkte ondersteuning op korte rok;
- Wit gekleurd dak;
- Semitransparant;
- Kunststof schakelkast met 24 uur schakelklok en softstarter voor roerwerk;
- Roerwerk motor is bekabeld en aangesloten op de schakelkast;
- Verankering met boorankers;
- EPDM pakkingen.

Standaarduitvoering

- Diameter 280 en 300 cm;
- Inhoud 35 tot 60 m³;
- Stortgewicht 1000 kg/m³;
- Maximum temperatuur 50°C;
- Vulpunt, messing afsluiter met 3" VK 80 tankwagenkoppeling met dop;

Afwijkende uitvoeringen in verband met temperatuur en/of bestendigheid op aanvraag.



Hefboom schuifbediening




Schakelkast



Vulpunt



Vrije uitloop oplierbaar

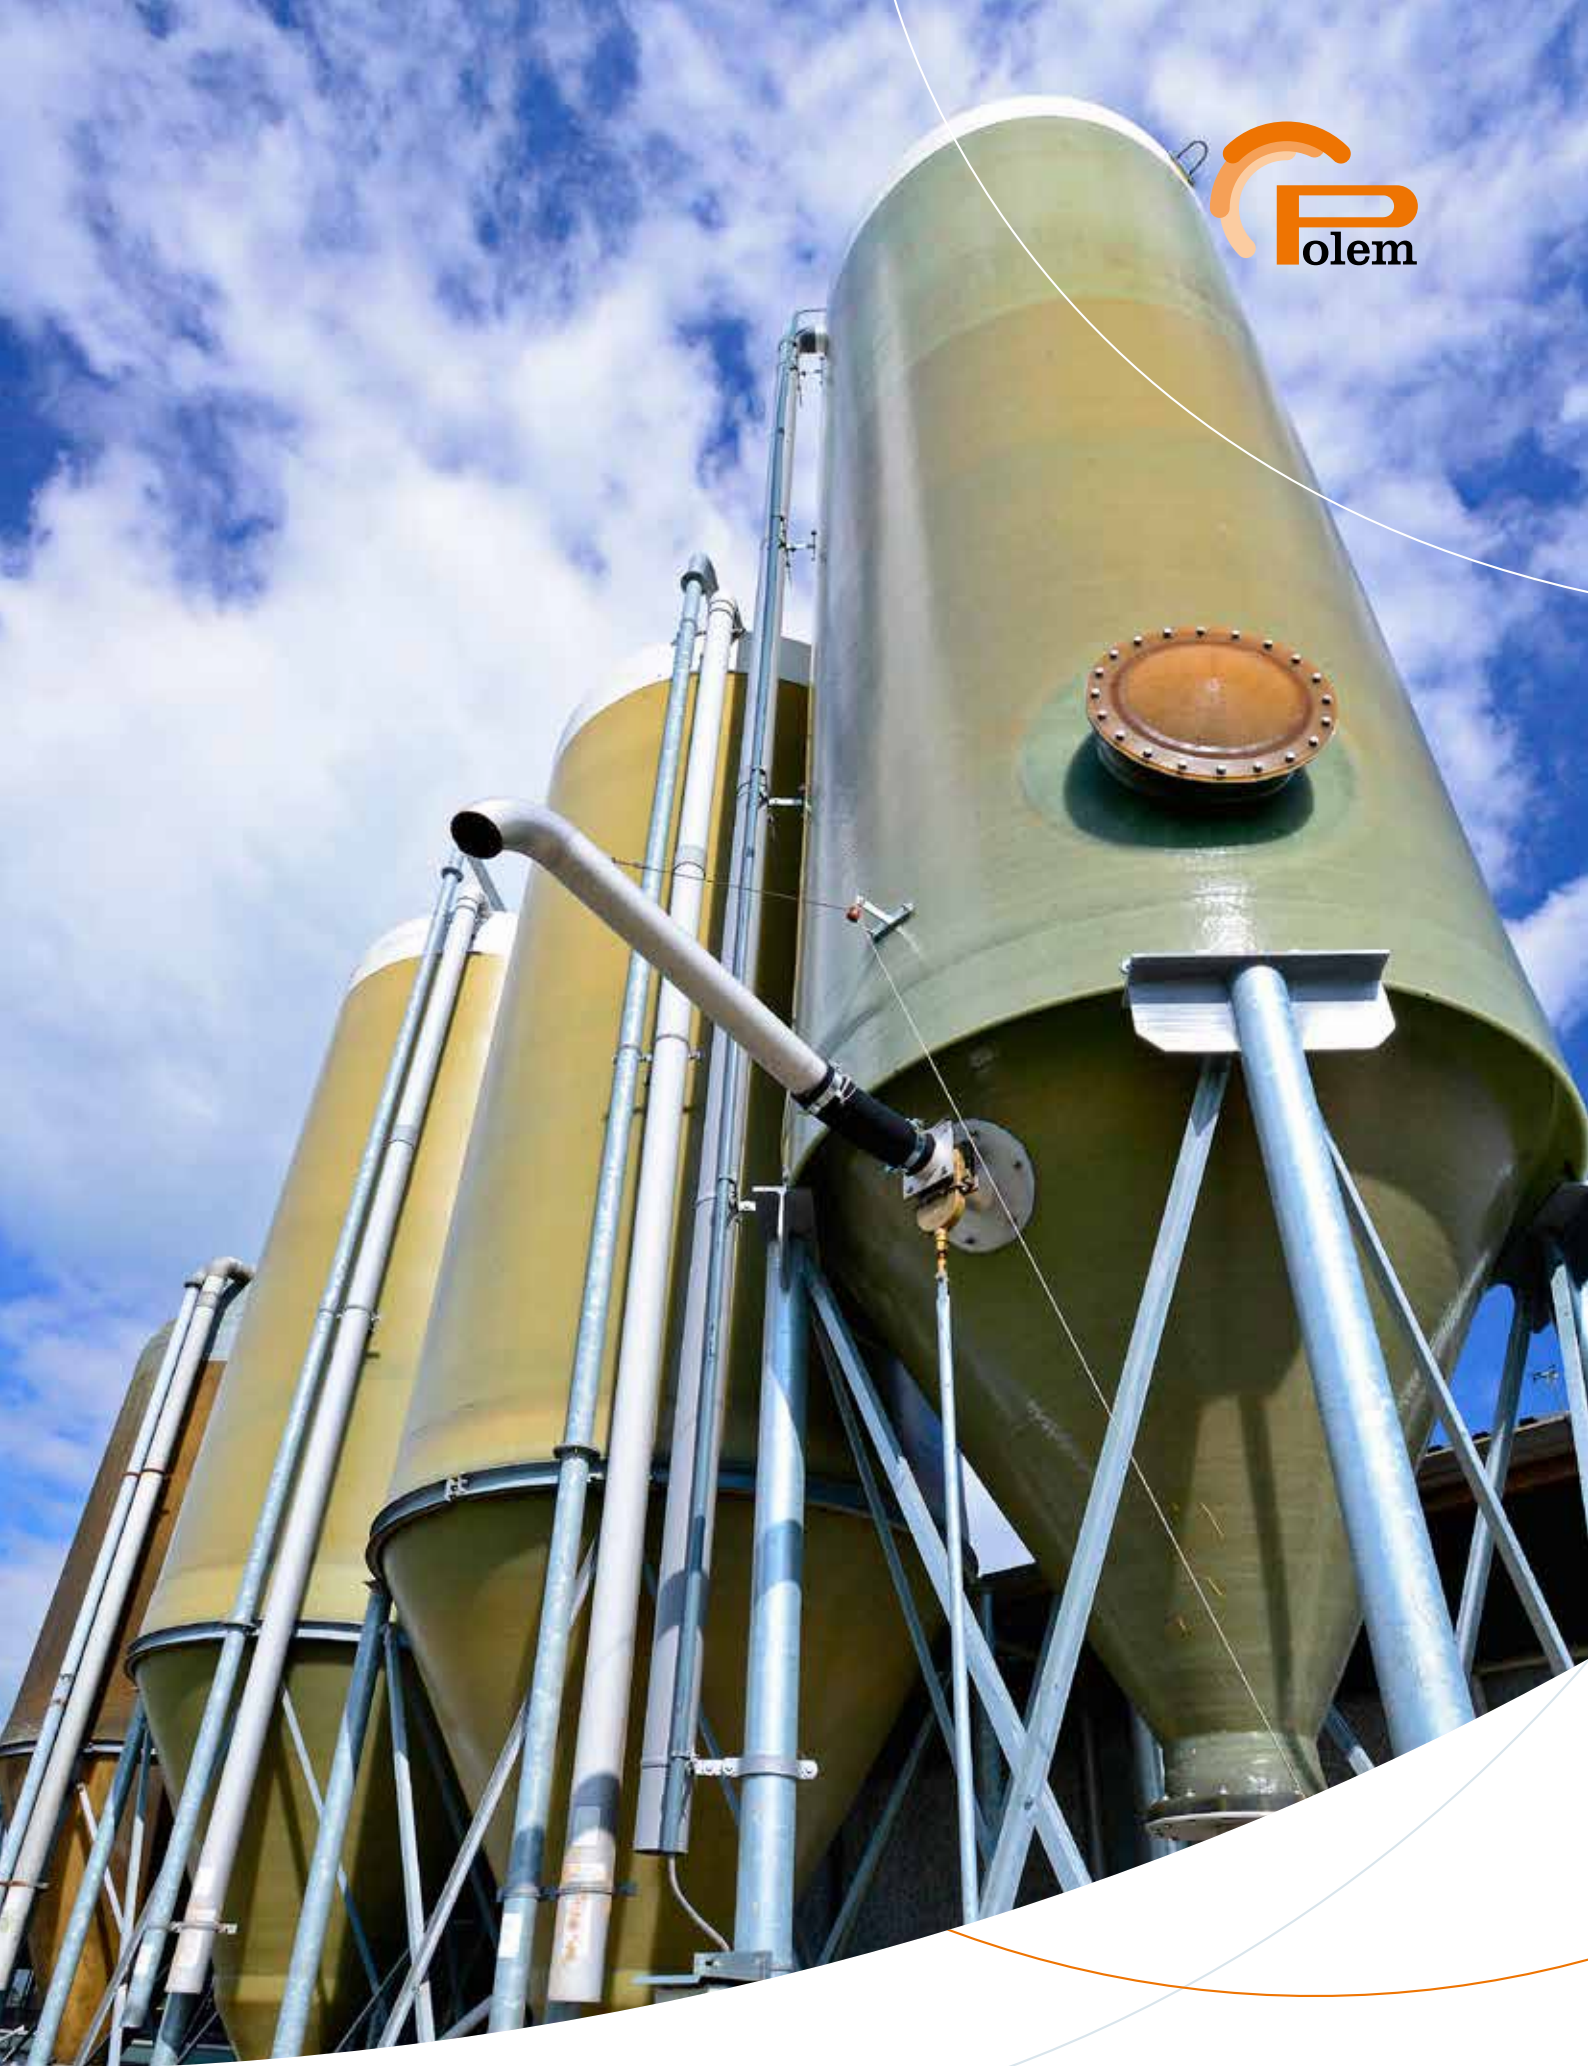

Type	Diameter in cm	Inhoud in m³	Hoogte in cm	Poten h.o.h in cm	Indicatie fundamentafmeting in cm
DDS 4-280 VU	280	35	997	198	350 x 350 x 55
DDS 4-280 VU	280	50	1241		
DDS 4-300 VU	300	35	935	212	375 x 375 x 50
DDS 4-300 VU	300	50	1147		
DDS 4-300 VU	300	60	1289		
De hoogtemaat van de silo is inclusief roerwerkmotor					
De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering en de berekening van het fundament.					

