

Kunstmestsilo



Een robuuste silo voor opslag van kunstmest



www.polemsilo.nl

Kunstmestsilo

Polem heeft speciale silo's voor de opslag van kunstmest. De silo's zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof. Dit materiaal is UV-bestendig en zorgt voor behoud van de kwaliteit van de meststoffen. Een thermisch verzinkte ondersteuning voorkomt roestvorming. De silo's zijn voorzien van een vulleiding en hebben standaard een aftaphoogte van 200 cm.

Eigenschappen van de Polem Kunstmestsilo

- Gemaakt van glasvezelversterkte kunststof (GVK);
- Spiegelgladde en naadloze binnenwand;
- Geen roestvorming en chemisch resistent;
- Wit ingekleurd polyesterdeel;
- Goede uitstroomeigenschappen;
- Lange levensduur;
- Hoge isolatiewaarde en weinig condensvorming;
- Licht in gewicht en makkelijk te plaatsen;
- Zeer onderhoudsarm.

Standaarduitvoering

- Uniek boveninblaassysteem;
- Easy-Flow, voor een optimale stroming van uw product;
- Gegalvaniseerde brugondersteuning of gebogen poten;
- Bij type SB is de brug ook gegalvaniseerd;
- RVS Aftapschuif Ø 26 cm;
- Gegalvaniseerde stalen inblaasleiding Ø 10 cm;
- PVC ontluichtingsleiding Ø 16 cm;
- Geplaatst en verankerd door middel van boorankers.

Accessoires (tegen meerprijs leverbaar)

- Verbrede en/of verhoogde ondersteuning bij type KM 240 SB;
- Schuifbedieningshandel naar de zijkant of naar de voorkant van de silo;
- PVC Aftapbuis, lang 100 cm, recht Ø 25 cm;
- PVC aftapbuis, schuin Ø25 cm incl. ophangketting;
- PVC dosator, schuin Ø25 cm, met RVS schuif Ø 26 cm en schoorstang, inhoud ca. 50 l.;
- Mangaan versterkte inblaasbocht (gegalvaniseerd);
- Inspectie manluik op het dak;
- Afwijkende kleur en/of zichtstroken;
- Grotere inhoudsmaten op aanvraag.



Easy-Flow




Aftap recht



Aftapschuif



Typenaam	Inhoud in m ³	Hoogte in cm	Typenaam	Inhoud in m ³	Hoogte in cm
KM 4-240 SG	10	645	KM 240 SB	14	730
	11	667		15	752
	12	689		16	774
	13	712		17	797
	14	734		18	819
	15	756		19	841
	16	778		20	863
				21	885
				22	908
				23	930
				24	952
				25	974

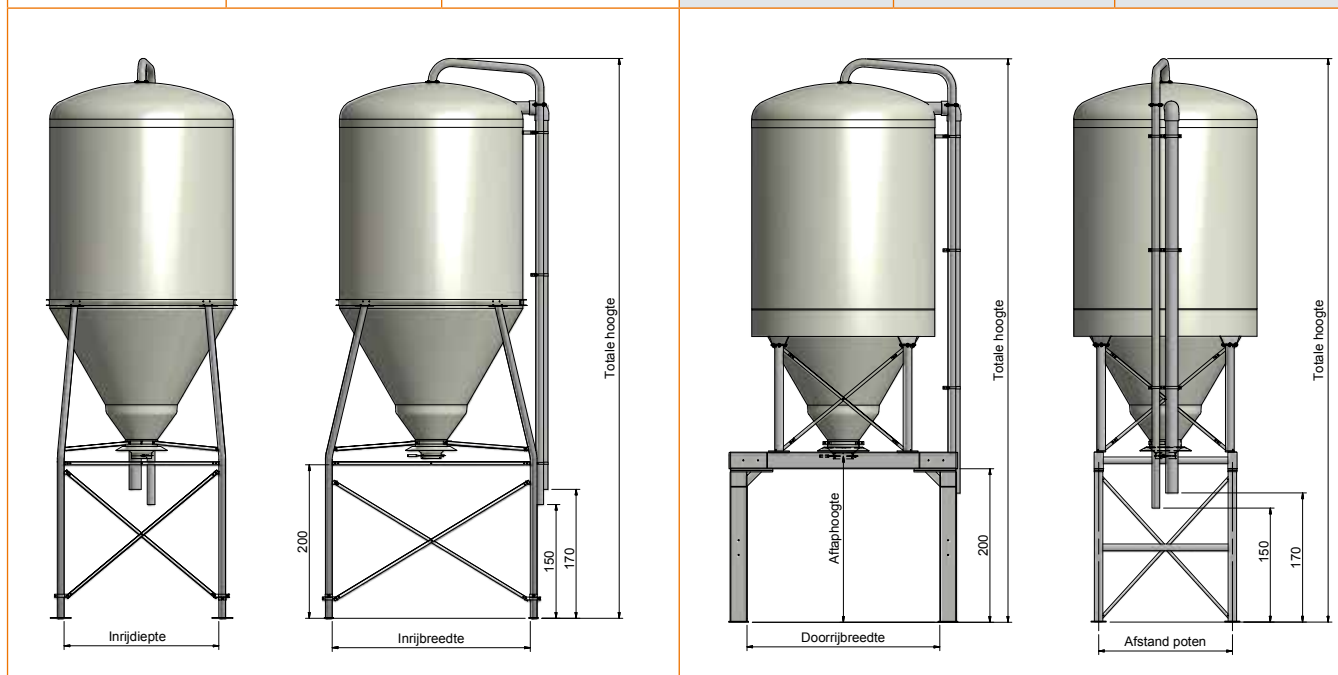

Specificaties voor de KM 4-240 SG			Specificaties voor de KM 240 SB		
Inrijbreedte in cm	Aftaphoogte cm	Indicatie betonfundatie in cm	Inrijbreedte in cm	Silo inhoud in m ³	Indicatie betonfundatie in cm
260	200	350 x 270 x 35	250	t/m 20	370 x 300 x 30
				t/m 25	370 x 300 x 35
			275	t/m 20	400 x 300 x 30
				t/m 25	400 x 300 x 35
			300	t/m 20	420 x 300 x 30
				t/m 25	420 x 300 x 35
	Poten h.o.h in cm			Doorrijbreedte	Poten h.o.h in cm
Inrijzijde	272		Inrijzijde	250	270
				275	295
				300	320
Zijkant	220		Zijkant		169
			Standaard aftaphoogte is 200 cm, ook leverbaar met aftaphoogte 250, 275 en 300 cm		

De hoogtemaat van de silo is inclusief vullleiding. De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering en de berekening van het fundament