


# HWDKS-LED

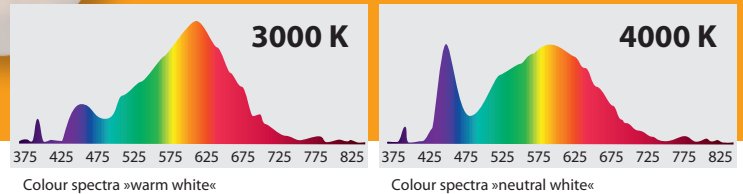

## Dimmable waterproof luminaire (LED)




Energiespar-Universalleuchte LED

- + Maximum energy saving
- + Perfectly and flickerfree dimmable
- + 0–100 % brightness-controlling by microprocessor
- + Easy installation (wall, ceiling, pendant or with steel wire)

- + Maximale Energieeinsparung
- + Perfekt und flackerfrei dimmbar
- + Mikroprozessor gesteuerte Helligkeitsregelung 0–100 %
- + Universell installierbar an Wand, Decke, hängend oder Drahtseillinie

- 3 wire connection – 15 Watt
- Light colours warmwhite (3000 K with 1050 lm) or neutralwhite (4000 K with 1230 lm)
- Beam angle 133° (210° max.)
- Energy saving electronic ballast 230 V – 50/60 Hz
- High protection class IP65
- Solid plastic fixture with stainless steel fixing clips
- Chain fixing with triangle hooks (included in delivery)
- Perfectly dimmable with ilox dimmer EPU-1000 or DCE
- Delivered with IP68 cable glands and stainless steel mounting clips

- 3-Draht-Anschluss – 15 Watt
- Lichtfarben warmweiß (3000 K mit 1050 lm) oder hellweiß (4000 K mit 1230 lm)
- Lichtabstrahlwinkel 133° (210° max.)
- Energiesparendes Elektronik-Vorschaltgerät 230 V – 50/60 Hz
- Hohe Schutzart IP65
- Formstabiles Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Wannenclips
- Kettenabhängung mittels Dreieckshaken (im Lieferumfang)
- Perfekt dimmbar in Verbindung mit ilox-Dimmer EPU-1000 oder DCE
- Mit IP68-Kabelverschraubung und Schnellmontagehalterungen



Average beam angle  
**133° (210° max.)**

### Accessories | Zubehör

- Dimmer controller EPU-1000, 1000 W  
Gruppendifmer EPU-1000, 1000 W
- Manual dimmer DCE-AP  
Manueller Drehdimmer DCE-AP
- Sunlight simulator controller SLS-1+  
Tageslicht-Simulator-Steuerungen SLS-1+
- Customized controller panels  
Individuelle Lichtsteuerungen nach Kundenanforderung

Type	Watt	Lumen	lm/W	L (mm)	W (mm)	H (mm)	kg
HWDKS-LED-3000 K-ww	15	1050	71	300	72	85	0,4
HWDKS-LED-4000 K-nw	15	1230	85	300	72	85	0,4



**IP65**

