


Technische informatie

	Item	I _{nom} (A)	P _{in} (W)	Q _v bij 0 Pa (m³/h)	Regelbaarheid*	L _{pa} ** dB (A)	Afmetingen verpakking (L x B x H) (mm)
1~230V 50 Hz	1330 RPM T4E40A4M81160	1,3	270	5250	E/T	49	705 x 705 x 370
3~230/ 400V 50 Hz	1330 RPM T4D40A5M81160	1,1 / 0,7	260	5250	T	49	705 x 705 x 370
1~240V 60 Hz	1575 RPM T4E40K6M81160	1,3	300	5400	E/T	49	705 x 705 x 370
3~240/420V 60 Hz	1575 RPM T4D40K8M81160	1,0 / 0,6	285	5400	T	49	705 x 705 x 370
1~120V 60 Hz	1575 RPM T4E40K7M81160	2,7	315	5400	E/T	49	705 x 705 x 370
3~265/460 V 60 Hz	1605 RPM T4D40K9M81160	1,0 / 0,6	295	5500	T/F	49	705 x 705 x 370

* Regeling Electronisch (E), d.m.v. Transformator (T) of d.m.v. Frequentieregeling (F).
** Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand van 7 meter vrij blazend.

Afmetingen

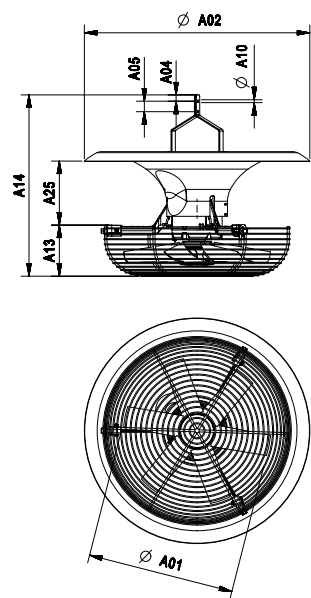

Afmetingen (mm)								
Ø mm	A01	A02	A04	A05	A10	A13	A14	A25
400	420	650	18	30	8	146	539	182



Multifan



V-FloFan
voor pluimvee



Vostermans Ventilation B.V.
P.O. Box 3025
NL-5902 RA Venlo – Holland
Tel. +31 (0)77 389 32 32
Fax +31 (0)77 382 08 93
ventilation@vostermans.com
www.vostermans.com

Vostermans Ventilation S.A.R.L.
B.P. 1801
27018 Evreux Cedex
France
Tel. +33 (0)2 32 38 11 00
Fax +33 (0)2 32 33 37 12
ventilation@vostermansfrance.com
www.vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
2439 S.Main St. – USA
Bloomington, IL 61704
Tel. +1 309 827 - 9798
Fax +1 309 829 - 1993
ventilation@vostermansusa.com
www.vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
330, Lot 2593, Jln Seruling 59, Kws3,
Tmn Klang Jaya, 41200, Klang,
Selangor D.E., Malaysia
Tel. +60 (0)33324 3638 (HL)
Fax +60 (0)33324 1239
ventilation@vostermansasia.com
www.vostermans.com

Alle rechten voorbehouden. Vostermans Companies is niet verantwoordelijk voor niet accurate of niet complete data. Indien er vragen en / of opmerkingen zijn, neem dan contact op met ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation B.V. ontwikkelt, produceert en distribueert het volledige programma van:

Multifan



Wijzigingen voorbehouden 04/2014



SPECIALIST IN AIR

De Multifan V-FloFan voor een optimale, verticale ventilatie in pluimveestallen


In moderne pluimveestallen neemt ventilatie een cruciale rol in. Via recirculatie van lucht wordt de warmte optimaal verdeeld in de stal, waardoor een uniforme ontwikkeling van de dieren plaatsvindt, onafhankelijk van de locatie. Met de V-FloFan biedt Vostermans Ventilation de mogelijkheid om negatieve invloeden van temperatuurverschillen in de pluimveestal te verminderen, op een eenvoudige en energie efficiënte wijze. De verticale en horizontale luchtstromen resulteren in een optimaal microklimaat op dierniveau.

Vostermans Ventilation heeft de V-FloFan ontwikkeld, die een vereiste is voor:


- Optimale luchtverdeling in de stal met als doel een uniform klimaat
- Het creëren van een actief microklimaat
- Constante lage luchtsnelheid op dierniveau
- Verlaging van de energiekosten d.m.v. verticale luchtbeweging

De V-FloFan, een recirculatieventilator met zeer unieke eigenschappen:

- Een optimale verticale luchtbeweging d.m.v. een speciaal, aerodynamisch gevormd conisch luchtgeleidingsprofiel
- Beperkt aantal ventilatoren per oppervlakte-eenheid ten opzichte van vergelijkbare systemen
- Energiezuinige motoren/ventilatoren, ontwikkeld en geproduceerd volgens de toekomstige normeringen

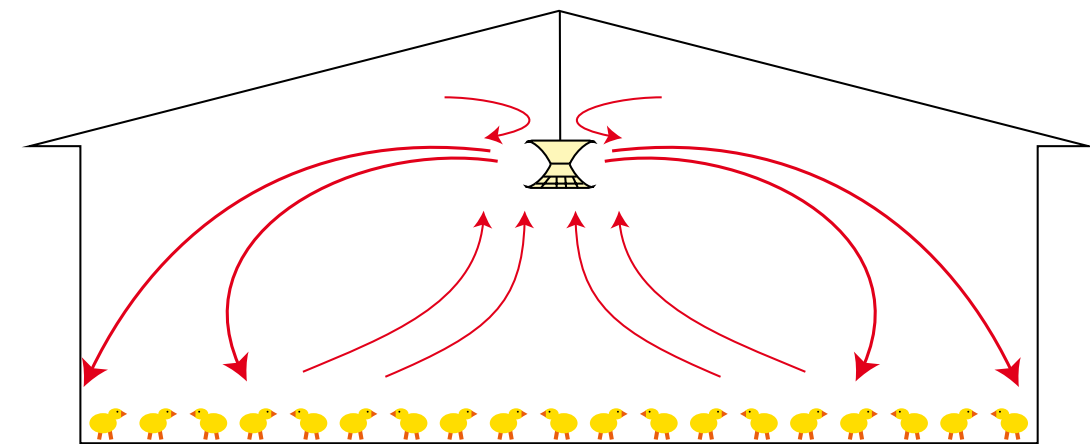

Figuur 1

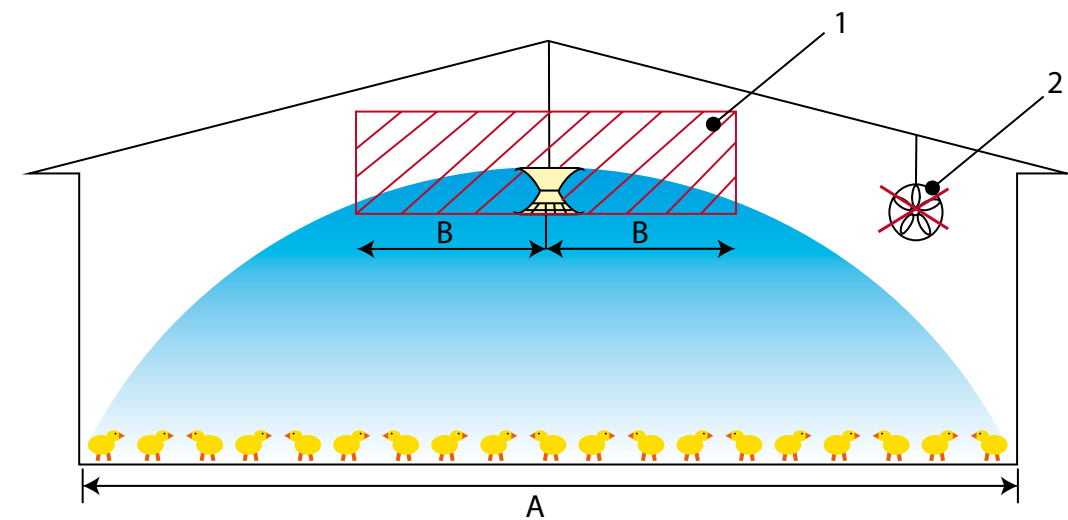

Figuur 2

A	+/- 20 m
B	min 2,0 m

1	Geen obstakels binnen 2 m van de ventilator plaatsen
2	Horizontale ventilatoren <u>niet</u> in combinatie met de V-FloFan gebruiken